1

2) , ℃		
2)		
/		

,

2

- ,

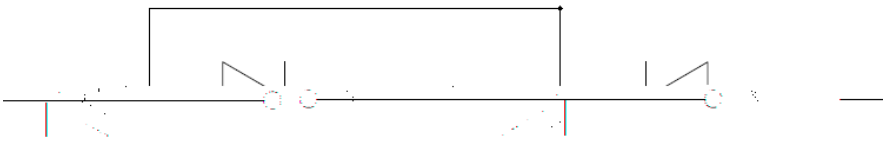

) , ,

	,			
	,			
	, ,	2		
/	1 ℃	2		
2		2		
	, 1	2		
3		3		

3 3 3 ,

) , ,

	2	/				

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

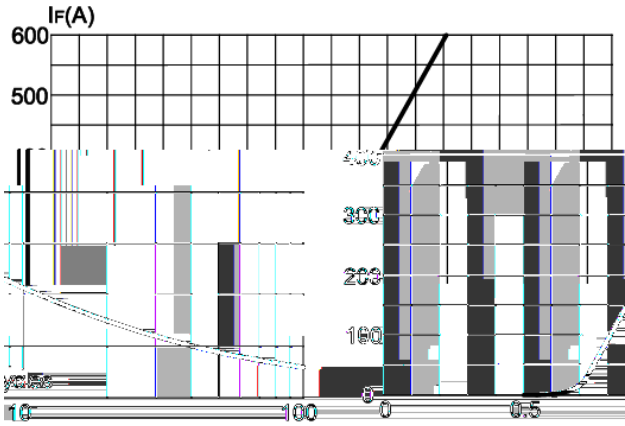

FIG.2: Peak on-state surge current

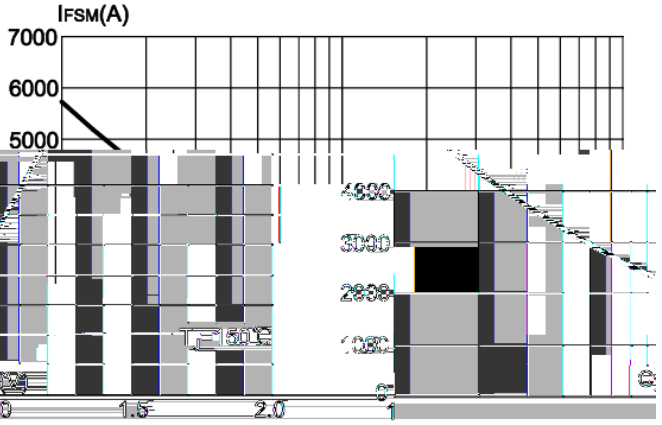

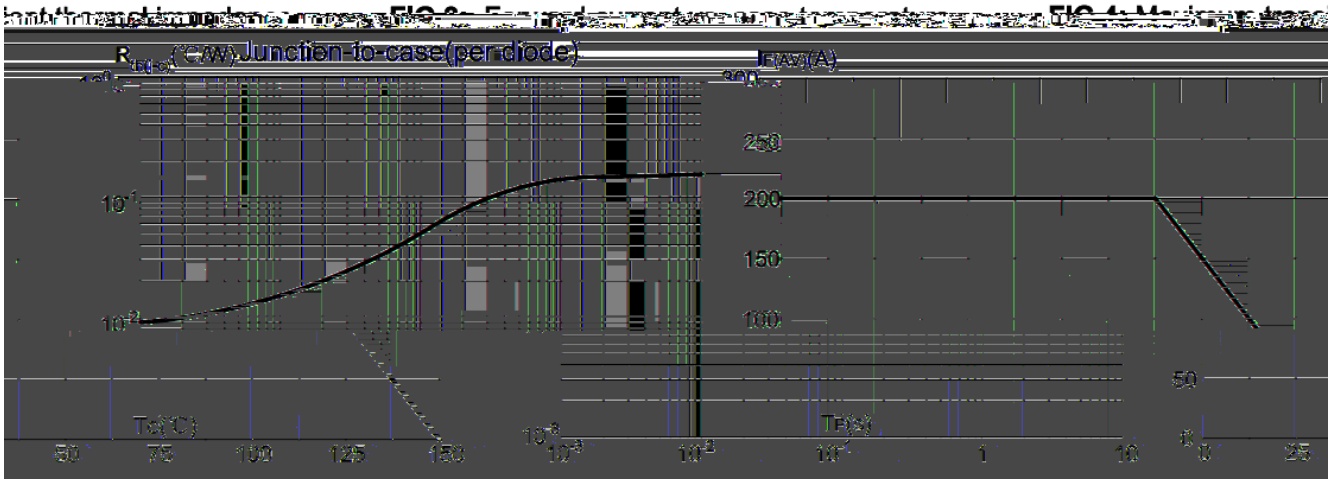

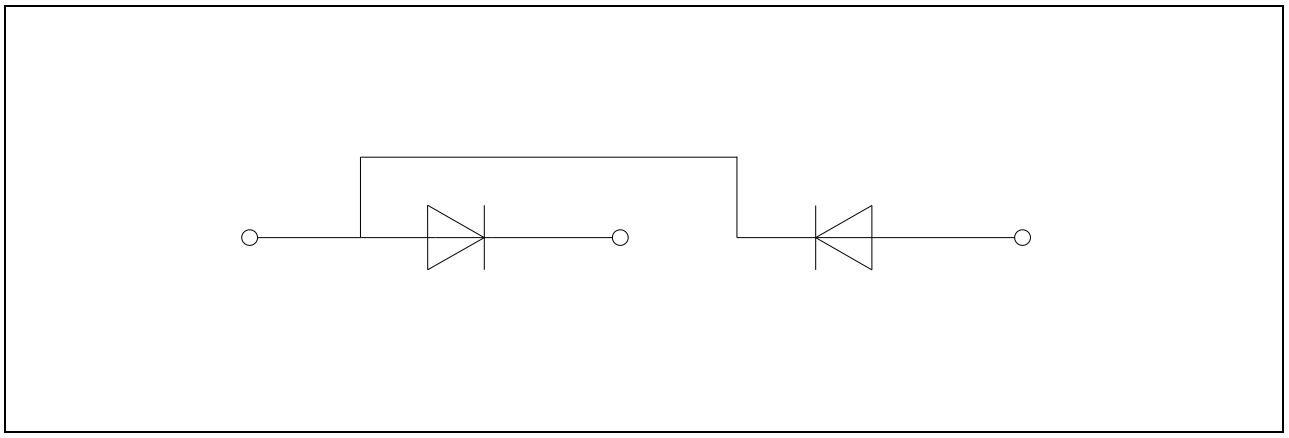

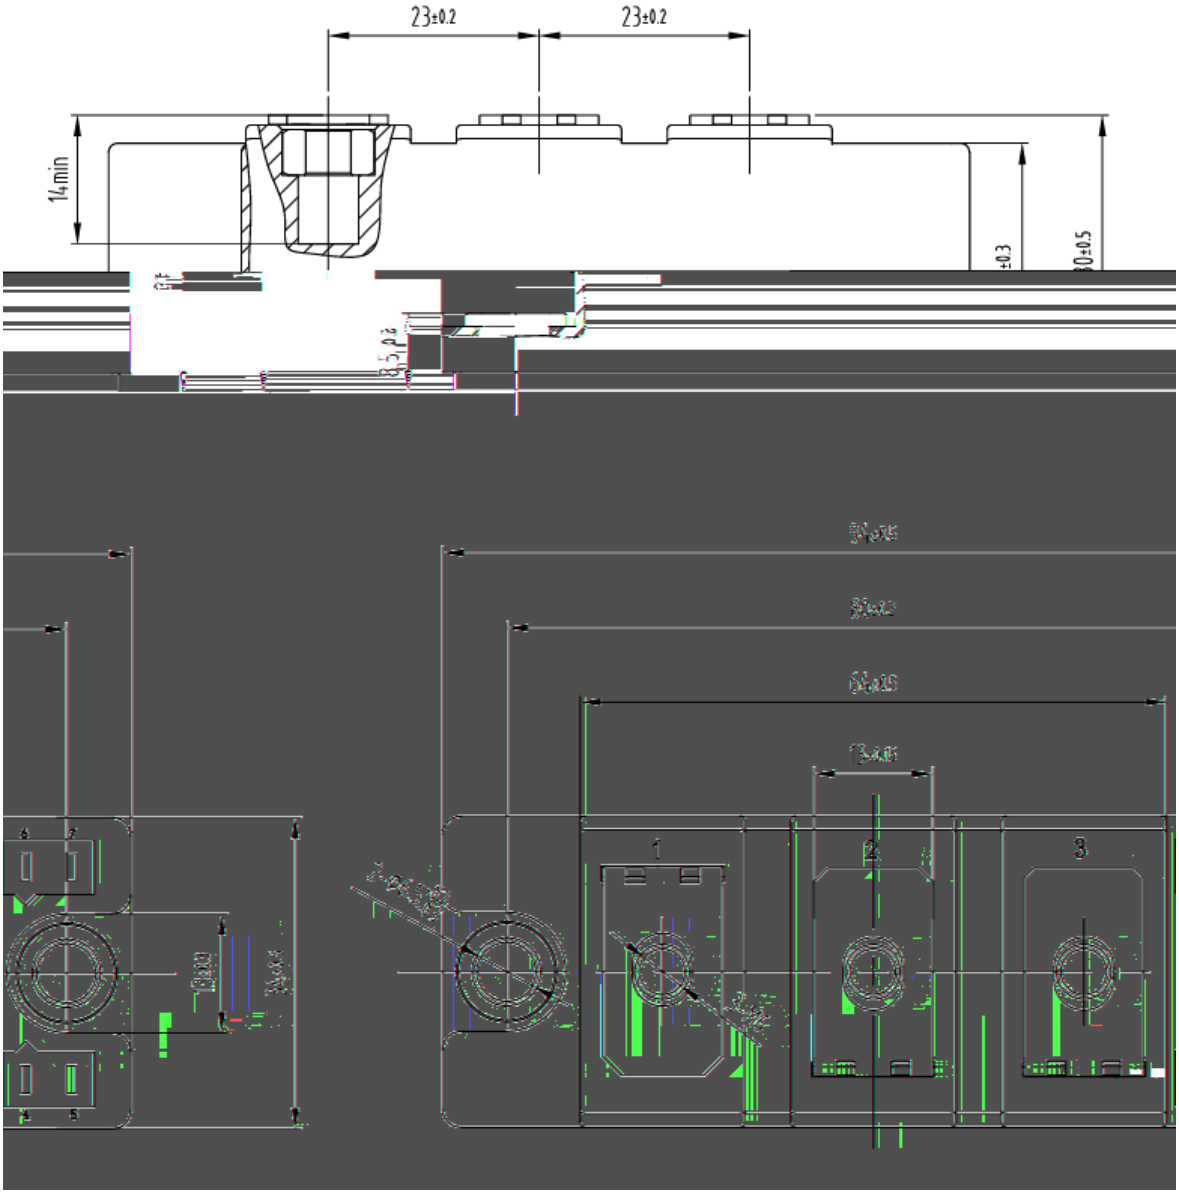
23±0.2
23±0.2
14min
±0.3
30±0.5
1
2
3

2 1
3 3 3 ,

3 3 3

3 3 3

3 3 3 , 3 3 3
,

3 3 3 ,