| | | |
|---|---|---|
| | | |
| ℃ | | |
| | | |
| | | |

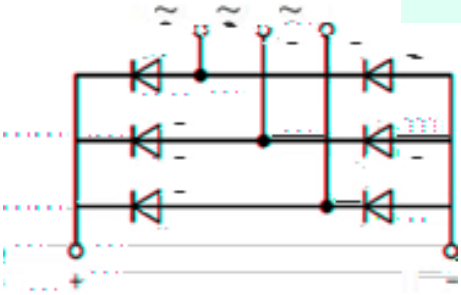

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**FIG.1:** Forward characteristics(per diode)

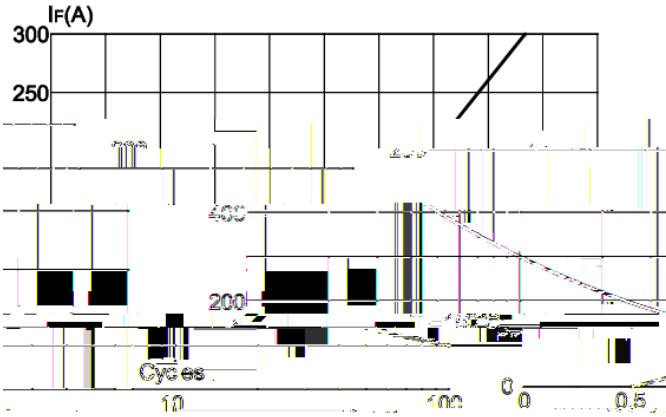


**FIG.2:** Peak on-state surge current

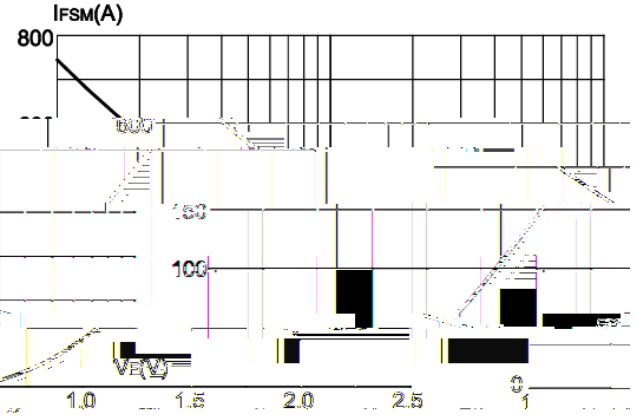


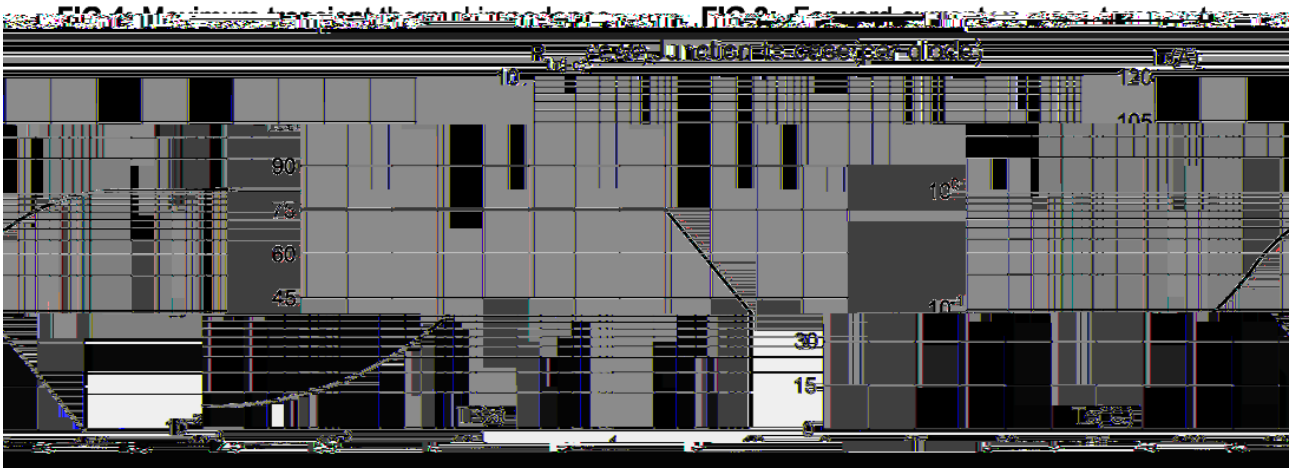


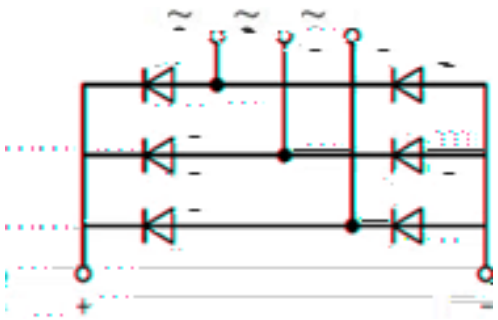

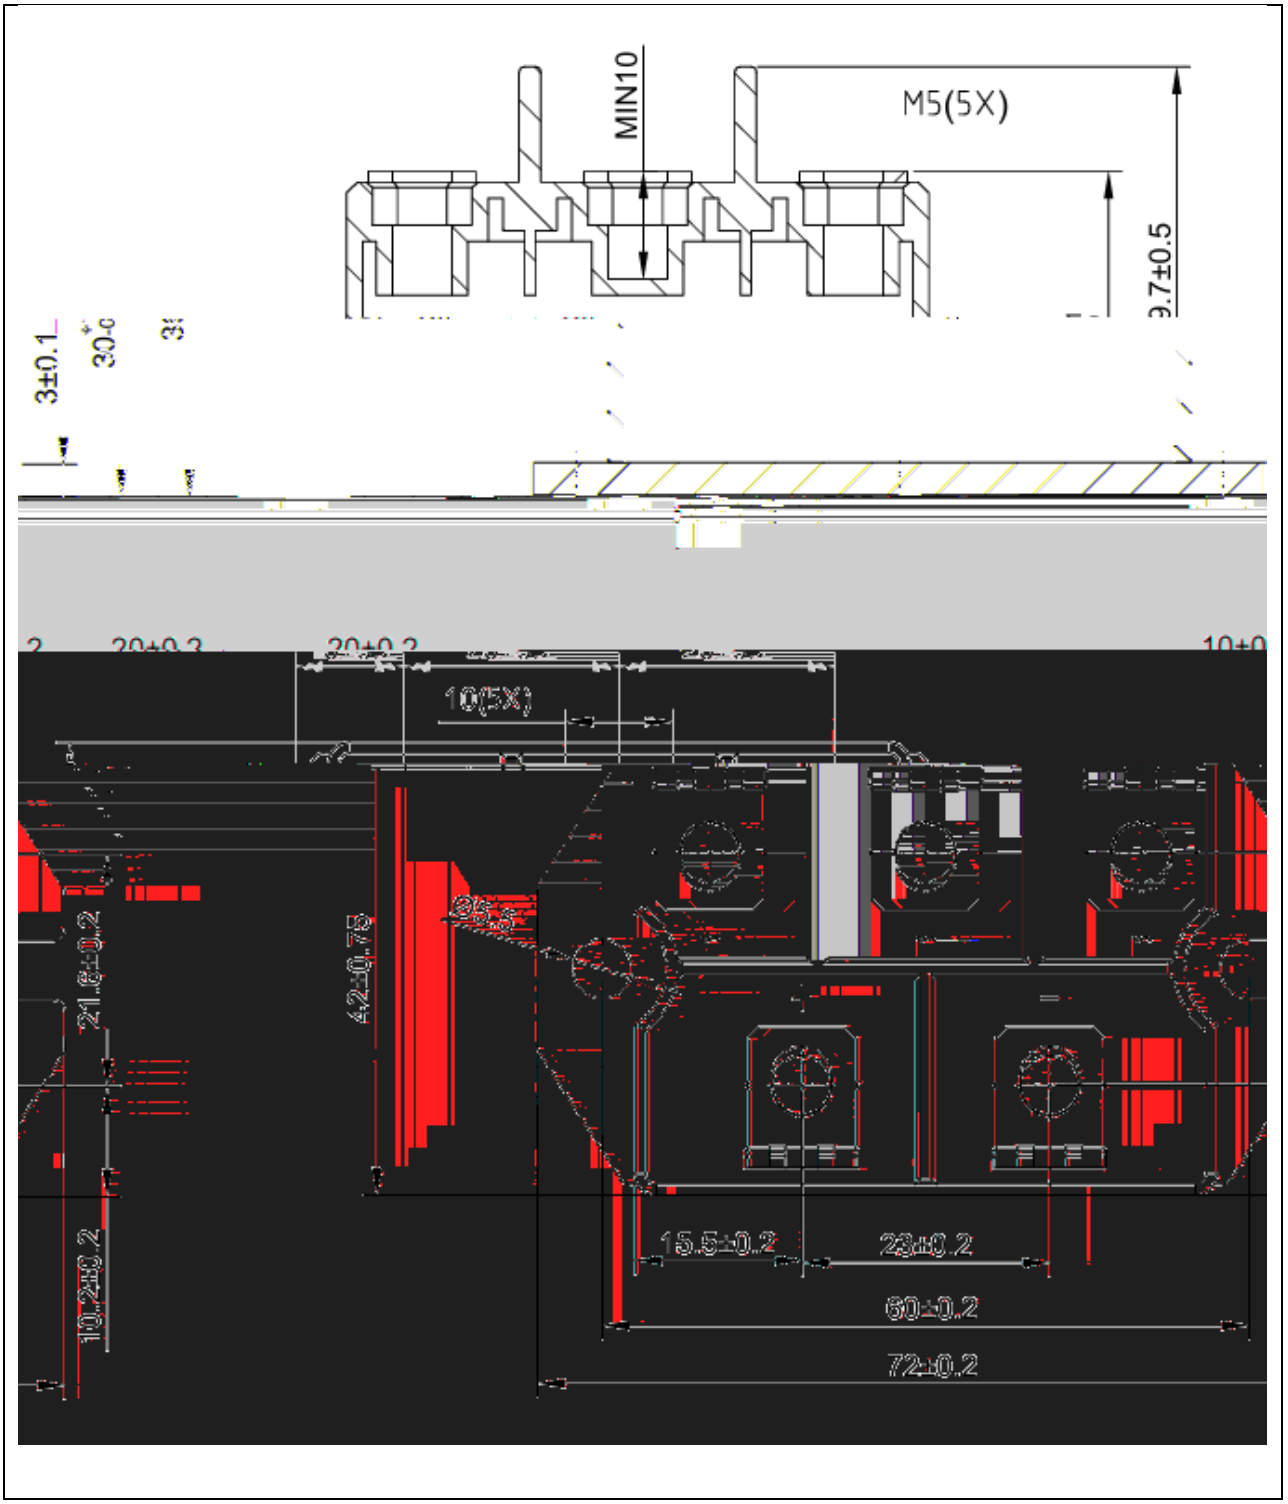
MIN10
M5(5X)
3±0.1
10(5X)
21.6±0.2
42±0.75
15.5±0.2
23±0.2
50±0.2
72±0.2