/)) (-.,/ .) (3 ,
) , / ,, (. / . /.
-/, / ,, (. .3
- ((/), (/ -., 0
) 1) ,1 , 0) .

. -		
2		

(. (
, / (3) 1 , / 3
. ( ) 1 , / 3
0 ,- .. ,3 ,) . .) (
/ ,, (. 1 . ( ) 1 , / 3

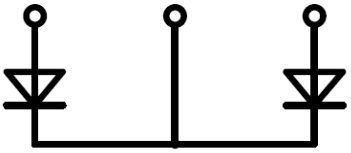

/ (--) . ,1 - -

. . 0 , 0 ,- 0) .	0			
0 ,) (-. . / ,, (.	,)			
	,) /			
) ,1 , -/, / ,, (.	(1 0 . ℃, per diode			
. /), / - (		.		-
/ (.) (. , ./, , (				
.), . , ./, , (		-.		℃

/ (--) . ,1 - -

) ,1 , 0) .	0					
	0					
2 / , 0 ,- / ,, (.	0					
	0					

/ (--) . ,1 - -

, , - -. (/ (.) (.) -	,)	.				K
) / (. (.) , /	- . .) .- (- , 1					
	.,) .) . , (- , 1					

			¬		

FIG.1: Forward characteristics(per diode)

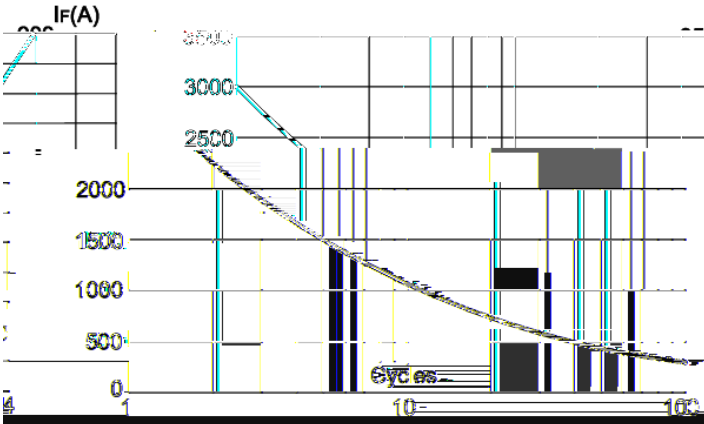

FIG.2: Peak on-state surge current

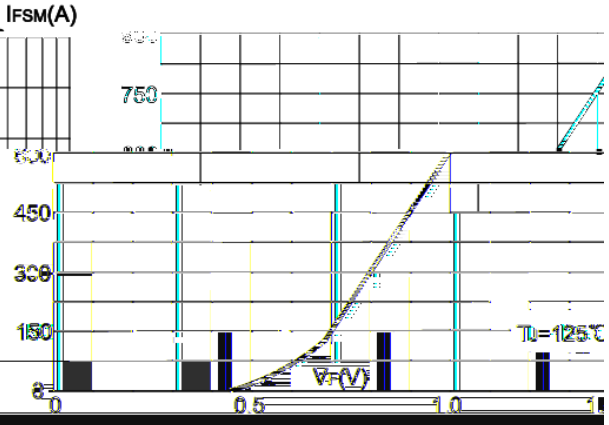

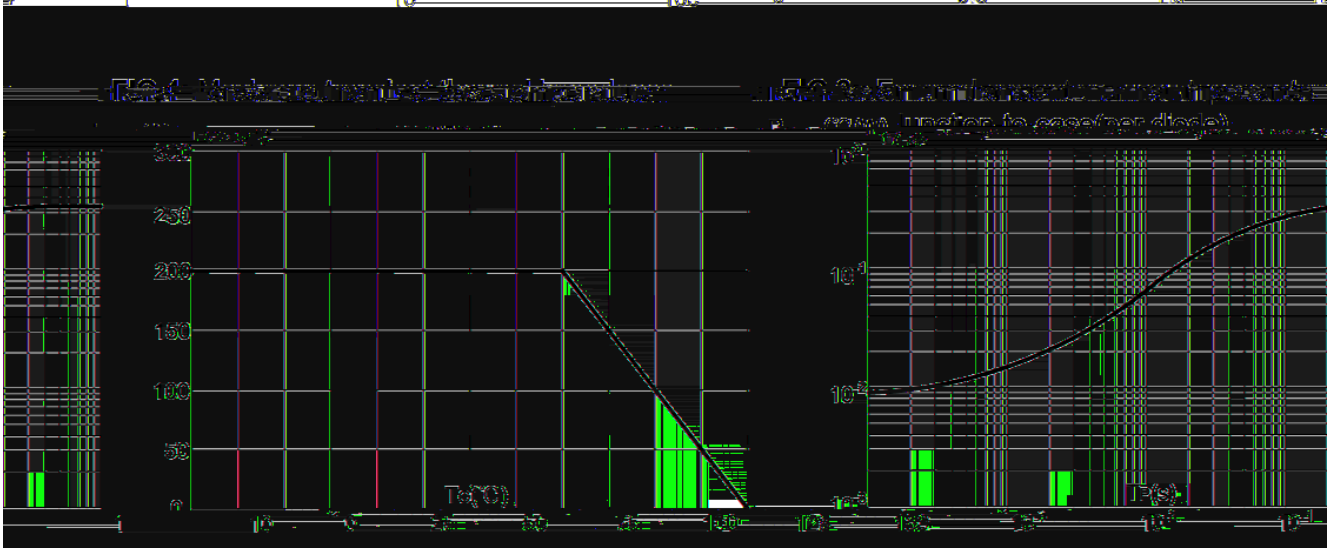

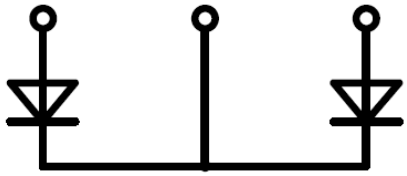

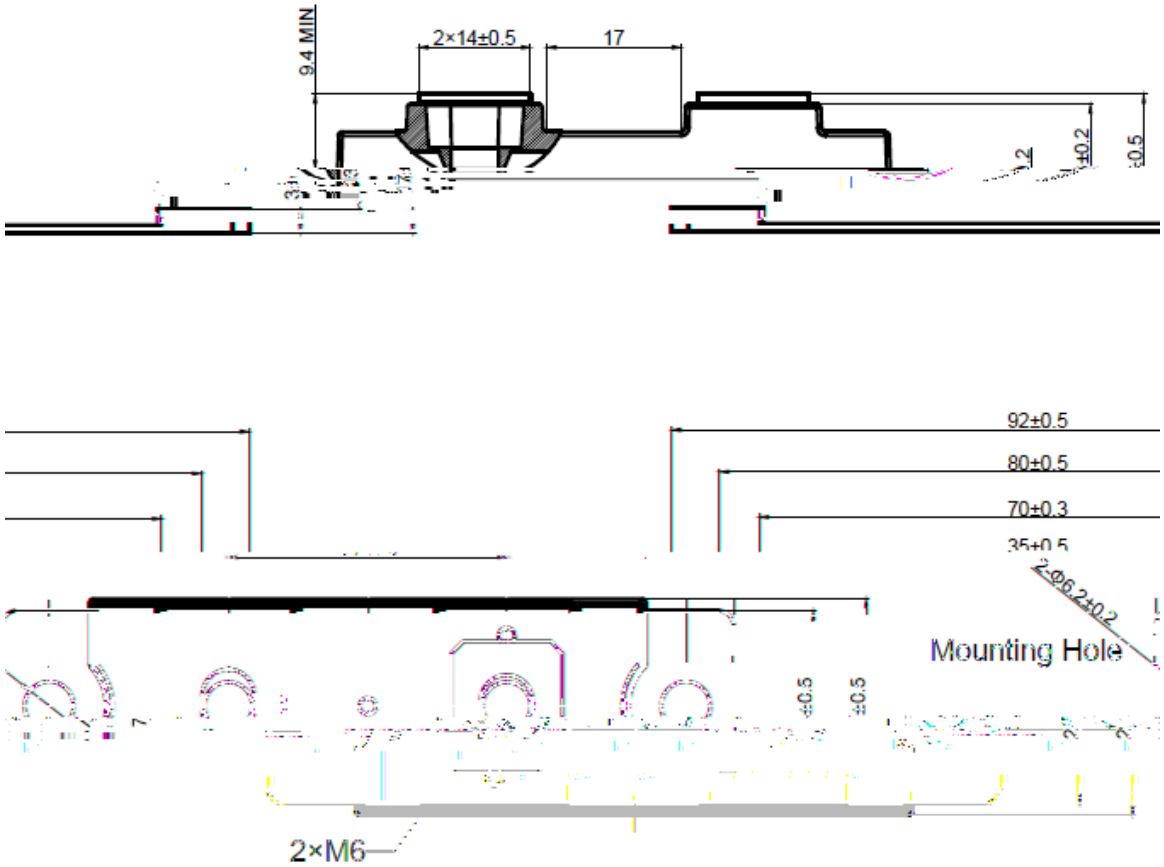

(.) -/, (.

(-/ ,) .,)(-) .
,) / . ( ), .)(,) 3, . (-/ ..) - ,-)

( ), .) (/ ,(- (. -) / (. - 0 .) / , . (,)1 0 ,
(-/) (/ .) ,) . --/ - ( ) , -) (- .3) , .) (- / (-) /-
1 .) /.) (- , .) ( ), -/ ( ), .) (( ), /- 3) (. - ( ), .) ((. -) / (.
- -/ . .) (1 .) /. ,) , ( ).).1 . -. ((. - (-/ 1 / 3) 3
1 . . . , -) /. ((- (, (. ,) / .- (( ), .) (,) 0 (. -
) / (. 0 () (, ((.) . (.- (-/ --/ - ( ) , -) (- .3), (3
(, ((.)). , , .-) . , ,. - 1 3 , -/ . ,) . /-) -/ ,) / .- (
( ), .) (-) / (. - . (. , - . / /-. -) / (.
-/ ,- - (, - ( ), .) (, 0) / - 3 -/

- , -. , ., ,) (-/) (/ .) ,) . (-/
) (/ .) ,) . , .- , - ,0

(-/ ,) .,) (-) .
0 ,) / . ( ), .) (,) 3, . (-/ . .) - ,-)