℃		

	℃			
				℃
				℃

	℃					
	℃					
	℃					

℃

			±		

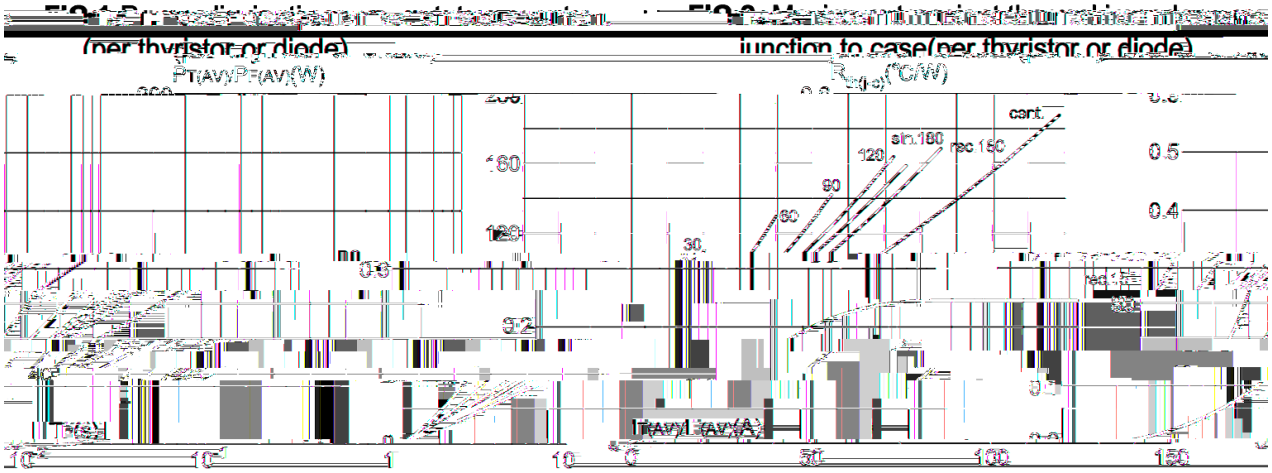

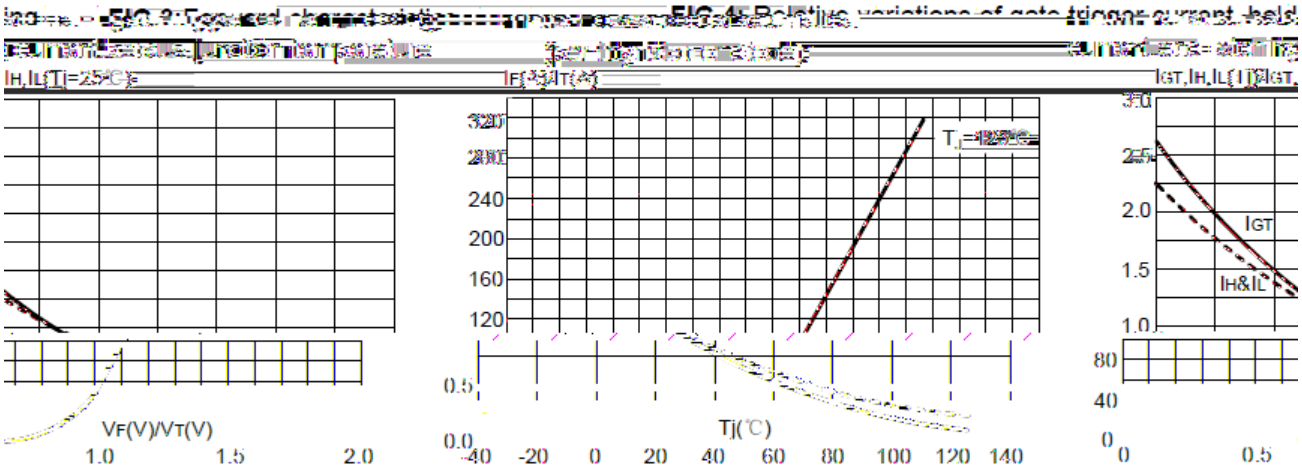

FIG 5 Gate trigger characteristics

FIG 6: Forward current vs. case temperature

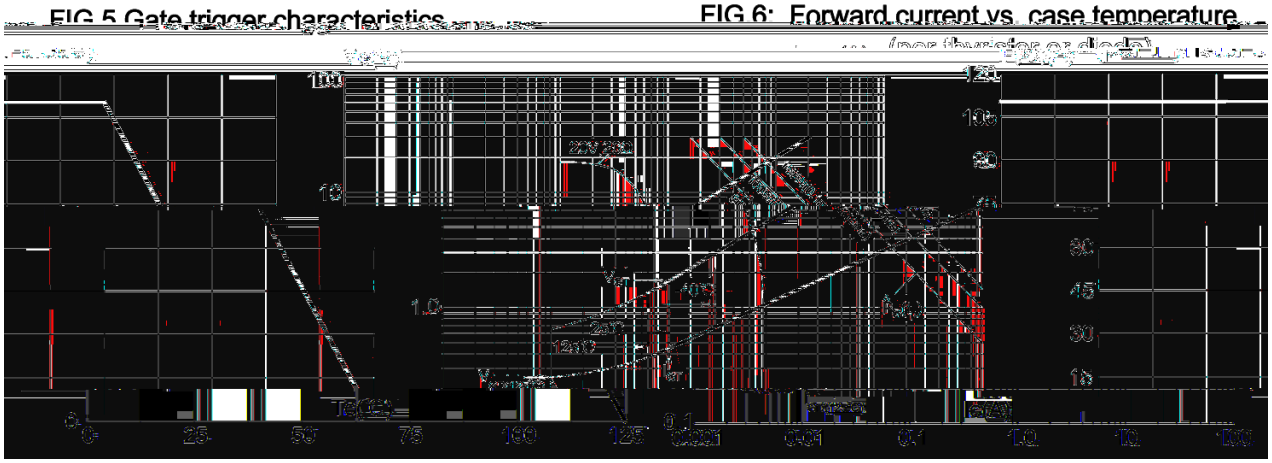

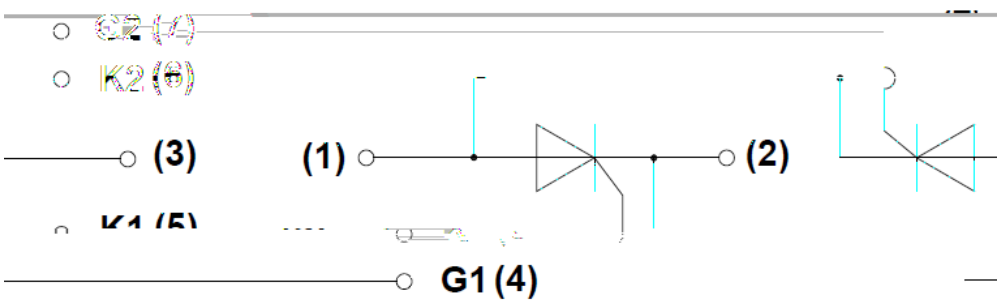
(3)
(1)
(2)
G1 (4)

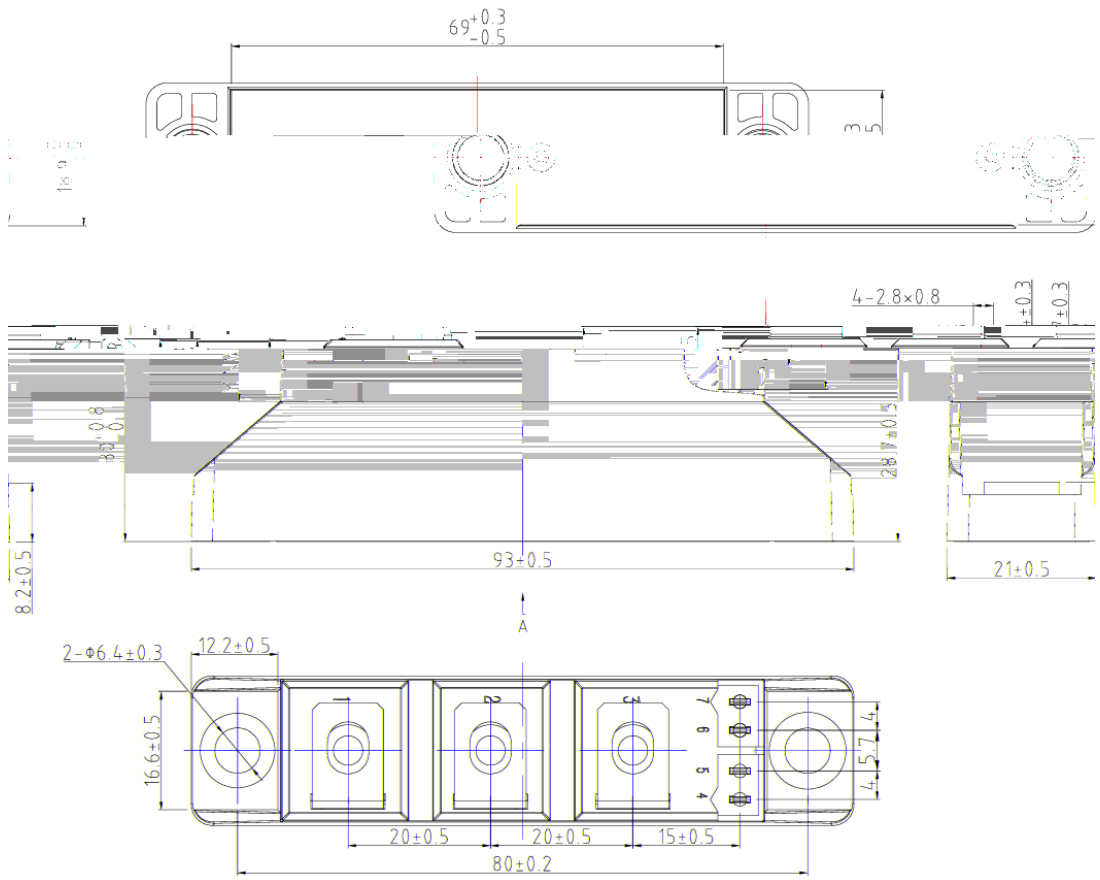
69+0.3 -0.5
4-2.8×0.8
93±0.5
21±0.5
8.2±0.5
2-Φ6.4±0.3
12.2±0.5
16.6±0.5
20±0.5
20±0.5
15±0.5
80±0.2