JMT60KT18T1AC

Features

Product Summary

Applications

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Conditions	Symbol	Values	Unit
	℃			
				℃

Electrical Characteristics

Parameter	Conditions	Symbol	Values			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					
	℃					

Thermal Characteristics

Ordering Information

Device	Marking	Package	Weight	Inner Box	Per Carton

Typical Electrical & Thermal Characteristics

FIG.1: Power dissipation vs. on-state current (per thyristor or diode)

FIG.2: Maximum transient thermal impedance junction to case(per thyristor or diode)

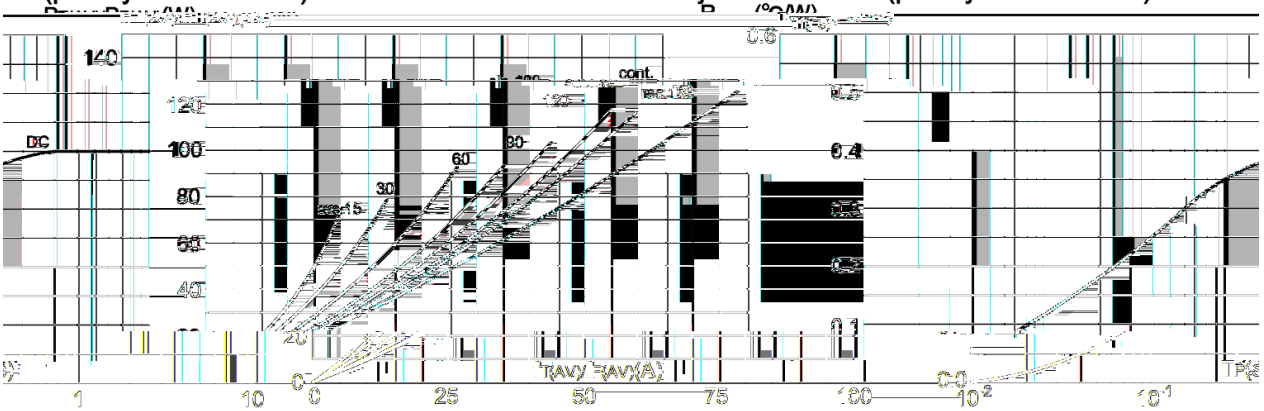

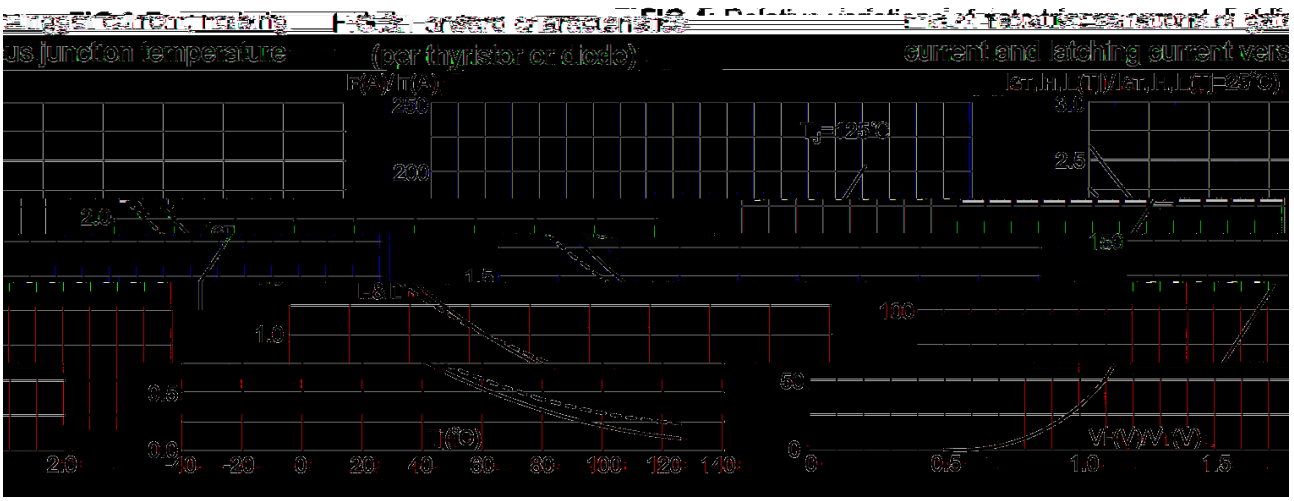

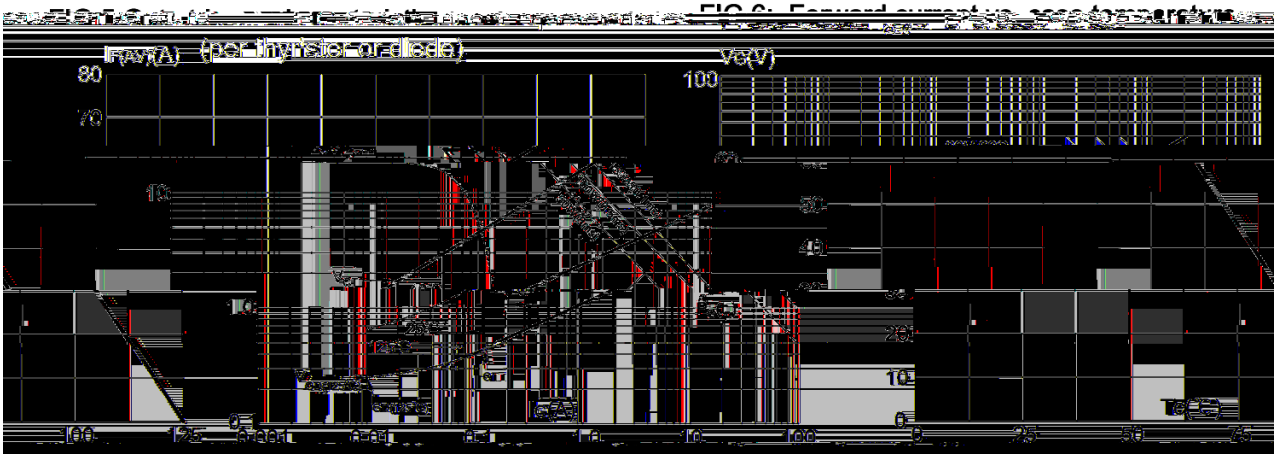

Circuit Diagram

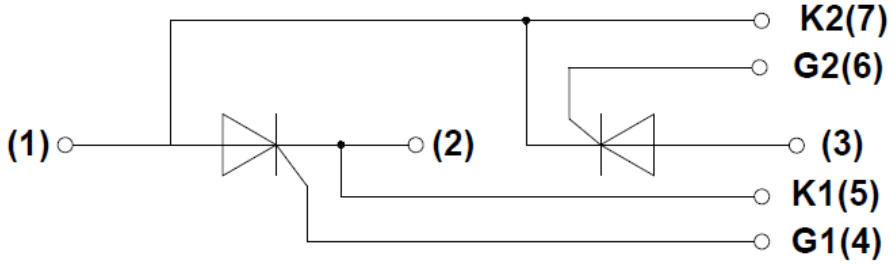
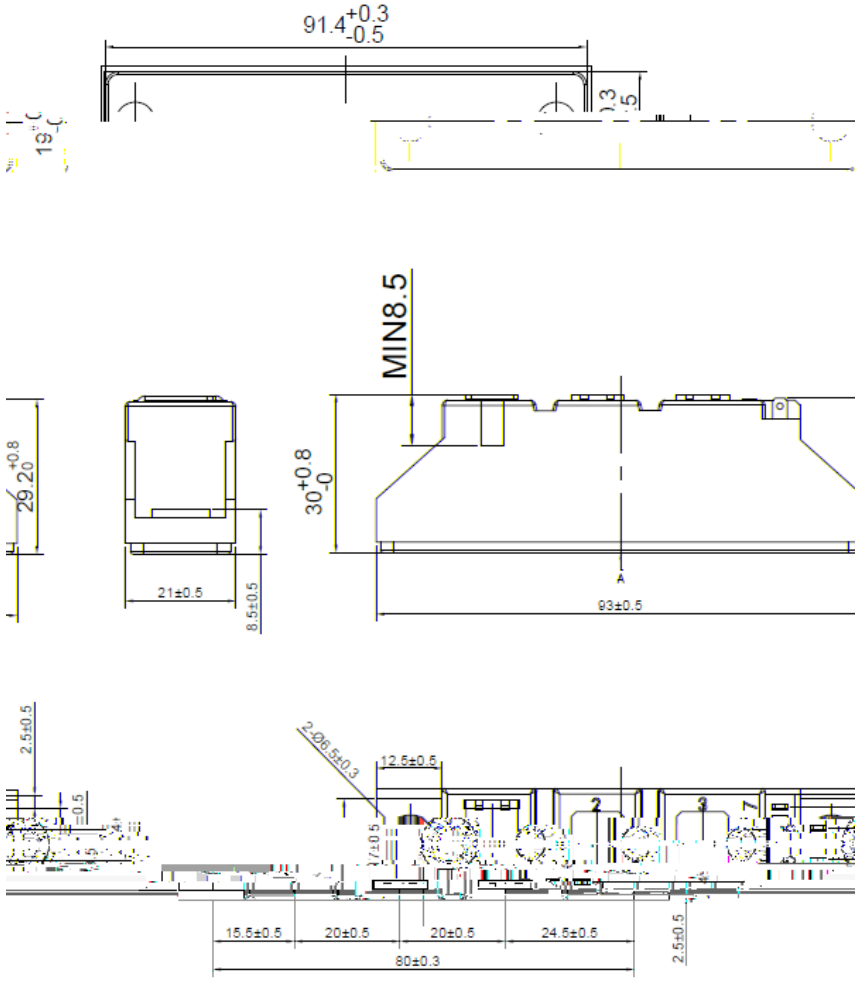
Package Outlines (mm)